

redakteursfreundliches Page-Modul mit modernen

- Sinn
- Installation
- Konfiguration
- pageTSconfig
- Verknüpfung mit dem Frontend
- Q&A

Columns

Layout

Path: ...Betreuung/Gründe für Marit AG/

Pagecontent

NOCHNESPALTE	LINKS	MITTE	UNten LINKS	RIGHT
		 Marit AG Wir haben die Expertise Ein guter Grund, die Marit AG zur Hausagentur für Ihre Internet- Belange zu machen. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere gute Gründe: ISO 90... <input type="button" value="Edit in Rich Text Editor"/>		 Marit AG Wir haben die Expertise Ein guter Grund, die Marit AG zur Hausagentur für Ihre Internet-Belange zu machen. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere gute Gründe: ISO 90... <input type="button" value="Edit in Rich Text Editor"/>

Show hidden content elements

SEARCH

Search String: This page Show records:

Pagecontent


TEASER
MENU-LAYER
MAIN
TWINBOX LEFT
TWINBOX RIGHT
INFOBOX

Unused Column Elements

Show hidden content elements

- Noch nicht im TER
- <http://forge.typo3.org/>
- <https://svn.typo3.org/TYPO3v4/Extensions/modernbe>
- Patch <http://forge.typo3.org/issues/show/7562#change-17354>
- Extensionmanager

- Layout anlegen
 - Titel
 - Configuration (nächste Folie)
 - Template file
 - Icon

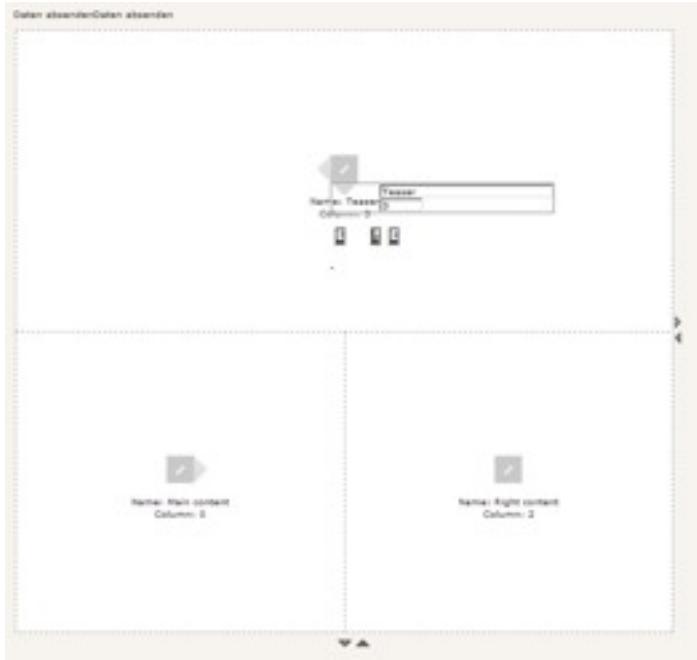

- Configuration
 - Grundlayout mit dem Wizard
 - Nachbessern

```
grid {  
    rows {  
        1 {  
            container {  
                1 {  
                    name = Main content  
                    column = 0  
                    spanned = 0  
                    width = 66%  
                }  
                2 {  
                    name = Right  
                    column = 2  
                    spanned = 0  
                    width = 33%  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

- Konfigurierte Spalten einblenden

```
mod.SHARED.colPos_list = 1,0,2,3
TCEFORM.tt_content {
    colPos {
        disabled = 0
        altLabels {
            1 = Left content
            0 = Main content
            2 = Right content
            3 = Teaser
        }
        addItems.100 = Footer
    }
}
```

- Normales Page-Modul ausblenden

```
mod.web_layout.menu.function.1 = 0
mod.web_txmodernbeM1.menu.function.1 = 0
```

- `rlmp_tmplselector` überflüssig
- Template file in Backendlayout-Datensatz nicht vergessen!
- Main-Template leider nicht redaktionell Auswählbar!

- Typoscript-Setup Main-Template

```
lib.template = TEMPLATE
lib.template {
    template = FILE
    template.file = fileadmin/templates/pagetemplates/
        main/default.html
    workOnSubpart = DOCUMENT
    marks {
        LOGO < lib.logo
        SERVICENAVIGATION < lib.serviceNavigation
        SUB_TEMPLATE_AREA < lib.subTemplateArea
        FOOTER < lib.footer
    }
}

page = PAGE
page {
    typeNum = 0
    includeCSS < lib.cssFiles
    10 < lib.template
}
```

- **TypoScript-Setup Sub-Template**

```
lib.subTemplateArea = TEMPLATE
lib.subTemplateArea {
    template = FILE
    template.file.cObject = RECORDS
    template.file.cObject {
        source.data = TSFE:page|be_layout
        tables = tx_modernbe_layouts
        conf.tx_modernbe_layouts = TEXT
        conf.tx_modernbe_layouts.field =
        template
        conf.tx_modernbe_layouts.wrap =
        fileadmin/templates/pagetemplates/sub/
    }
    workOnSubpart = DOCUMENT_BODY
    marks {
        TEASER < lib.teaser
        LEFTCOLUMN < lib.leftColumn
        MAINCOLUMN < lib.mainColumn
        RIGHTCOLUMN < lib.rightColumn
    }
}
```

- Beispieldateien gibt's bald

Eure Fragen, bitte!